


Semi-Auto taping machine VS-120

エンボスキャリアテープ半自動テーピング装置
emboss carrier tape semi-auto taping machine

高機能でこの価格実現
cost performance machine

- メカトロクスシール方式 (シール条件の最適化)
providing best sealing condition by new mechatronics system.
- チェンジキットレス(8-56mm幅対応、圧着ヘッド除く)
no conversion tool needed except sealing shoe for 8 to 56mm width tape.
- エアレス デザイン
no compressed air needed.

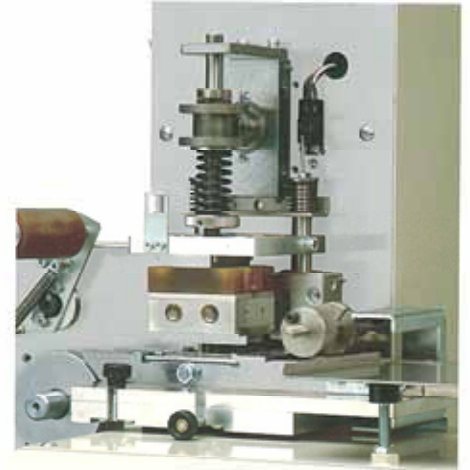

PROFUSION®

TAPING MACHINE VS-120

エンボスキャリアテープ半自動テーピング装置

本装置は、表面実装用の電子部品をエンボスキャリアテープ内に手動で挿入し、シール及びピッチ送り動作を自動的に行うテーピング装置です。またインライン機への組み込みも簡単に出来る構造になっています。

EMBOSSSED CARRIER TAPE SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE

VS-120 is semi-automatic taping machine for SMD device manual taping.
And also designed for easy to IN-LINE application.

特 徴

- 段取り換え容易
簡易フローティング方式（テープ流れ方向）
- テーピングデータは16品種登録できます
- 小型、軽量でどこでも設置が可能
- 作業台スペースが大きく作業効率アップ
- テープ流れ方向を選択可能（発注時）
- インラインへの組み込みが簡単

仕 様

| | |
|-------------------|---|
| 1. テーピング スピード | 約0.72秒 /連続運転時の最適条件 |
| 2. 適用テープサイズ | 幅：8、12、16、24、32、44、56mm ピッチ：4～36mm（4mmピッチ単位） |
| 3. チェンジキット | 圧着ヘッド、セットピン |
| 4. テーピングデータ設定及び保存 | 送りピッチ、送りスピード、シールタイム テラ、挿入、リーダー、数量 |
| 5. シール方法 | ダブルシール（24mmまで） シングルシール（28mm以上） |
| 6. シール圧力 | 1Kgf～10Kgf（調整可能） |
| 7. 供給リールサイズ | φ600mm |
| 8. 巻き取りリールサイズ | φ380mm |
| 9. 電源 | AC100V単相 300VA |
| 10. 装置重量 | 約20Kg（本体のみ） |
| 11. 装置寸法 | 1,200X360X465mm（W・D・H） |

※ 仕様及び外観の一部を予告なしに変更する事がありますので御了承をお願いします。

Feature

- Easy Sealing condition adjustment .
(using by floating system)
- Taping data file can saving (16files).
- Quick and easy installation due to compact and small foot print.
- Big worktable providing efficient working.
- Taping direction can be decided by production flow when ordering.
- easy to in-line application.

Specification

| | |
|--------------------------|--|
| 1. Taping speed | 0.72 Sec / pc (best condition) |
| 2. Applicable tape spec. | width : 8~56mm Pitch: 4~36 mm |
| 3. Conversion kit | sealing shoe, set pin only |
| 4. Taping data file | setting and save for tape feed pitch, speed, seal time No of trailer, insertion, leader |
| 5. Sealing | double sealing up to 24mm feed pitch single sealing over 28mm feed pitch |
| 6. Sealing pressure | 1Kgf~10 Kgf (adjustable) |
| 7. Supply reel size | φ600mm |
| 8. Winding reel size | φ380mm |
| 9. Power | AC100V single phase 300VA |
| 10. Weight | around 20Kg |
| 11. Machine dimension | 1200 × 360 × 465 mm (W・D・H) |

※ Any information in this catalog is subject to change without pre-notice.

株式会社 バンガードシステムズ

本社 359-8507 埼玉県所沢市東所沢1-27-23
TEL042-945-2081(代)FAX042-945-2083

vanguard
SYSTEMS INC.

Head Office 1-27-23, Higashi-Tokorozawa, Tokorozawa-city, Saitama, Japan TEL 81-42-945-2081 FAX 81-42-945-2083
E-mail: sales@vsi.vanguard.co.jp, foreign@vsi.vanguard.co.jp http://www.vanguard.co.jp

Authorised Distributor:
NHAT MINH TECHNOLOGY CO., LTD
Tel: +84 4 37173346(7)
Email: sales@nmtech.com.vn